

# TECHNICKÝ LIST



mosaico in legno

dřevěná mozaika

**Popis:**

Dřevěné mozaiky jsou prvky z masivního dřeva, které jsou svou konstrukcí a využitím podobné keramickým (skleněným). Tyto mozaiky lze lepit na různé podklady (zdivo, beton, desky na sádrové bázi, dřevěné osb, atd.).

**Rozsah použití:**

Dřevěná mozaika je určena pro dokončení povrchů stěn, stropů a pochůzných ploch v interiéru budov v obytných a komerčních prostorách.

**Složení mozaiky :**

Nosná vrstva - sklovláknitá tkanina

Pohledová vrstva – prvek z masivního dřeva o tloušťce 3,5 mm

Povrchová úprava – 8 vrstev UV akrylového laku

Lepidlo - PVAC

## Technické detaily:

### Rozměr dílu mozaiky

296 x 296 x 4 mm (33,5x33,5 mm a 33,5x70 mm)


294 x 294 x 4 mm (70x70 mm)

### Rozměr prvků

Čtvercový – 70 x 70 mm ( $\pm 0,5$  mm)

Obdélníkový – 33,5 x 70 mm ( $\pm 0,5$  mm)

Mozaikový – 33,5 x 33,5 mm ( $\pm 0,5$  mm)

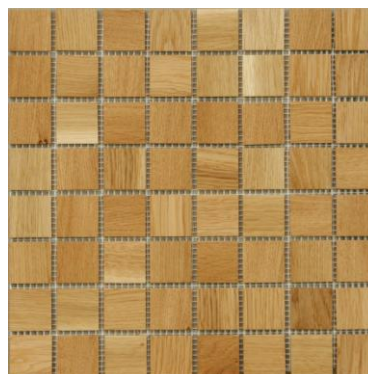

**Šířka spár** - 4 mm ( $\pm 0,2$  mm)

## Dřeviny:

Dub, Hevea, Jasan, Ořech, Panga, Třešeň Americká, Merbau, Zebrano, Doussie

## Balení:

Lepenková krabice 11 ks = 1 m<sup>2</sup>

váha balení - 2,8 kg

Pro instalaci je nutné použít výhradně systém lepení „Mosaic design / Mapei „ (viz.návod na instalaci).

Název požadované vlastnosti	Zkušební metoda	Požadovaná úroveň
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1 +A1	D <sub>fl</sub> -s1, D0
Emise formaldehydu	ČSN EN 14915 kap. 5.2	E1
Obsah pentachlorofenolu	ČSN EN 14915 kap. 5.3	PCP $\leq 5$ ppm <sup>1)</sup>
Prostup vodní páry	ČSN EN 14915 kap. 5.4	Faktor difúzního odporu: 50 – pro hustotu dřeva 300 kg/m <sup>3</sup> 70 – pro hustotu dřeva 500 kg/m <sup>3</sup> 90 – pro hustotu dřeva 700 kg/m <sup>3</sup> 110 –pro hustotu dřeva 1000 kg/m <sup>3</sup>
Tepelná vodivost	ČSN EN 14915, kap. 5.6	Tepelná vodivost: 0,09 W/(mk) – hustota dřeva 300 kg/m <sup>3</sup> 0,11 W/(mk) – hustota dřeva 400 kg/m <sup>3</sup> 0,13 W/(mk) – hustota dřeva 500 kg/m <sup>3</sup> 0,15 W/(mk) – hustota dřeva 600 kg/m <sup>3</sup> 0,18 W/(mk) – hustota dřeva 700 kg/m <sup>3</sup> 0,24 W/(mk) – hustota dřeva 1000 kg/m <sup>3</sup>
Trvanlivost	ČSN EN 14915, kap. 4.6	Třída: 2

Showroom Přeov  
STILPARKETT s.r.o.  
Tovární 3038/7a  
Přeov 750 02  
Czech Republic  
IČO: 268 724 63  
DIČ : CZ 268 724 63

[www.stilparkett.cz](http://www.stilparkett.cz)  
info@stilparkett.cz  
tel. / fax: 00420 581 222 322  
gsm: 00420 774 058 585

Showroom Praha  
STILPARKETT s.r.o.  
NA Ořeovce 13/573  
Praha 162 00  
Czech Republic  
GSM: 0042 585 200  
praha@stilparkett.cz